



MULTI-LAYER

für extremste Beanspruchungen



- Extrem hohe Verschleißfestigkeit
- Abrieb nach DIN 53516 / ISO 4659 - 5,3 mm³
- Enorm Formstabil durch doppelte 4 mm Lochblecheinlage
- 60 % Gewichtsersparnis gegenüber normaler Stahleinlage
- Durch PUCEST TIX jederzeit reparabel
- Größe und Abmessungen auf Kundenwunsch
- Einfache Montage

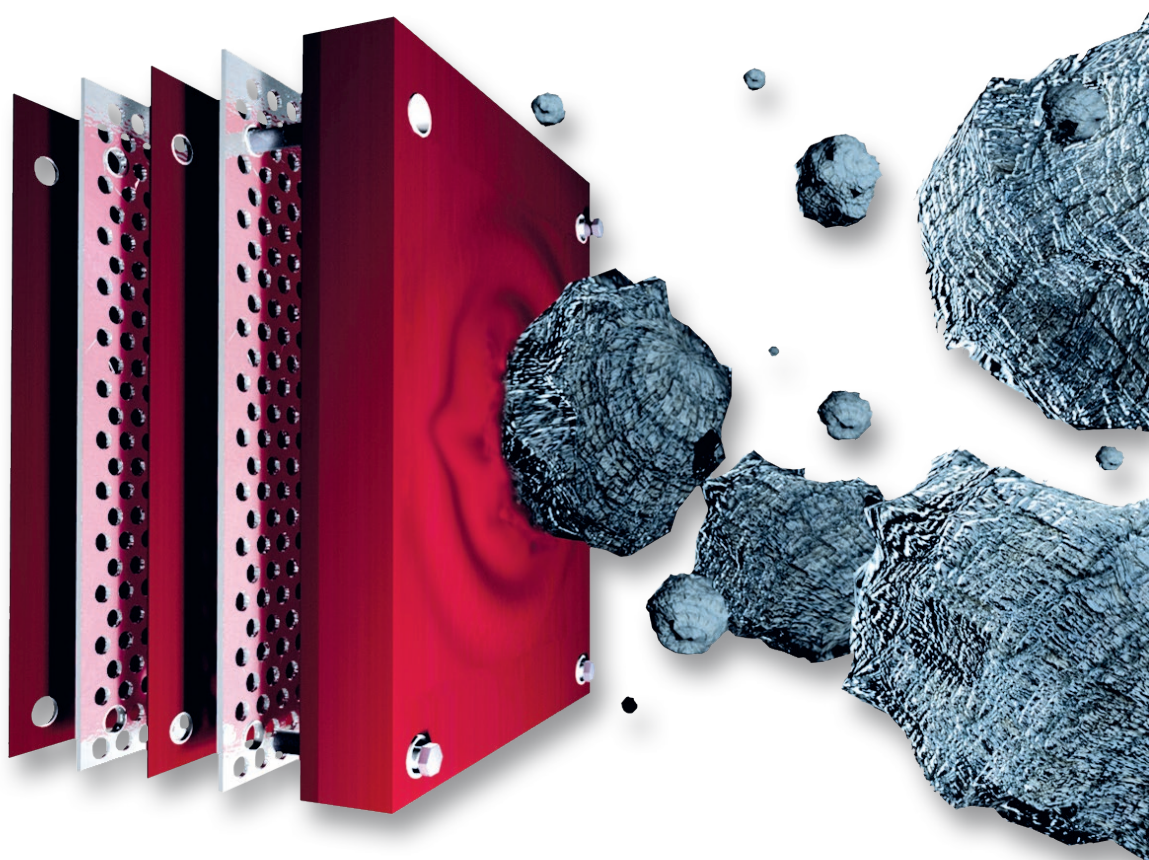

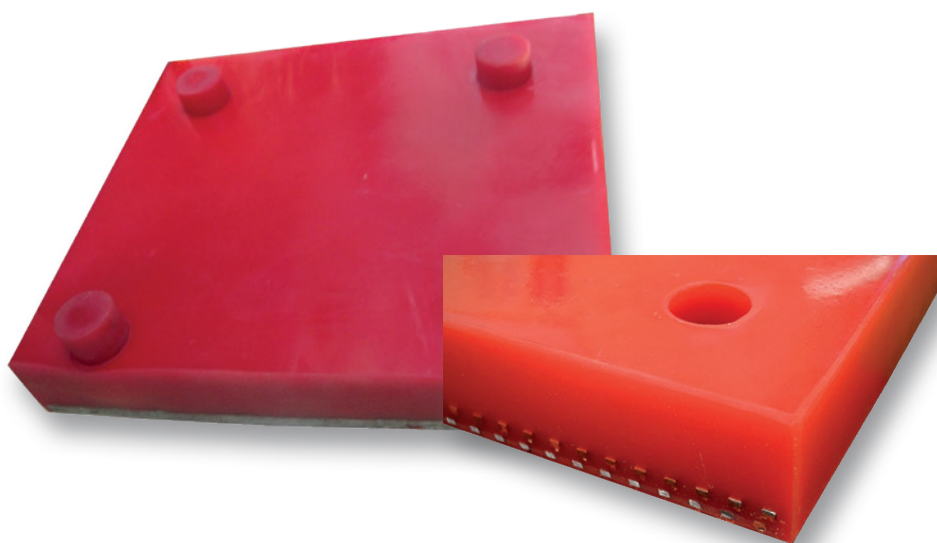

ANWENDUNGSBEISPIELE



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Härtegrad	DIN 53 505	ShoreA	85	65
Abrieb	DIN ISO 4649	mm ³	7,6	6,4
Zugfestigkeit	DIN 53 504	N/mm ²	47,7	43,3
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1	N/mm	25,1	20,8
Reißdehnung	DIN 53 504	%	475	564
Rückprall Elastizität	DIN 53 512	%	43	50
Temperaturbereich	von -30° bis 80°, Spitze kurzzeitig bis 100°			